



Szlifierka trzpieniowa Chicago Pneumatic CP 3119-035

Numer Katalogowy: 6151701670

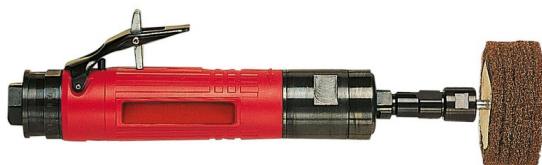

Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3119-035 to wysoce wydajna **pneumatyczna szlifierka trzpieniowa**, zaprojektowana do intensywnych zastosowań przemysłowych. Dzięki **niskiej prędkości obrotowej** i **wysokiemu momentowi obrotowemu**, doskonale sprawdza się przy precyzyjnym szlifowaniu oraz obróbce elementów wymagających dużej kontroli. **Najważniejsze cechy i zalety:** Mocny silnik 900 W (1,2 KM) – zapewnia wysoką efektywność pracy nawet przy dużym obciążeniu; Prędkość bez obciążenia: 3 500 obr./min – idealna do zadań wymagających precyzji i kontroli; Rozmiar tulei zaciskowej: 6,35 mm (1/4") – kompatybilna z szeroką gamą narzędzi; Stalowa obudowa sprzęgła – odporna na uszkodzenia i zużycie; Korpus pokryty materiałem kompozytowym – zapewnia doskonałą izolację termiczną i wygodę pracy; Tylny wydech – odprowadza zużyte powietrze z dala od operatora; Zoptymalizowana dźwignia bezpieczeństwa – zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkownika; Długowieczność – nawet do 2000 godzin pracy bez przeglądów serwisowych; Przeznaczona do zastosowań przemysłowych – idealna do ciężkich prac w produkcji, szlifowaniu, obróbce metali. **Zastosowania:** Obróbka zgrubna i wykańczająca detali metalowych; Precyzyjne szlifowanie elementów wymagających niskiej prędkości; Prace warsztatowe i produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i maszynowym. **Chicago Pneumatic CP 3119-035** to doskonały wybór dla profesjonalistów szukających niezawodnego narzędzia o dużej mocy, precyzji i wytrzymałości w najtrudniejszych warunkach pracy.

Dane techniczne

Model: CP3119-035

Rozmiar tulejki zaciskowej: 6,35 mm (1/4")

Moc: 900 W (1,2 KW)

Prędkość obrotowa: 3 500 obr./min

Waga: 1,38 kg

Długość: 275 mm

Tylny wydech

Poziomy hałas: 92 db(A)

Moc dźwięku: 81 db(A)

Poziomy wibracji □ (ISO-20643) <2 m/s²

Zużycie powietrza bez obciążenia: 6 l/s

Zużycie powietrza z obciążeniem: 15 l/s

Min. rozmiar węża: 10 mm

Wlot powietrza: 3/8" BSP

Wymiary pudełka: 174x354x71 mm

Producent: SAS Etablissements Georges Renault, 38 rue

Bobby Sands, ZAC de la, Lorie 44800 Saint-Herblain,
France, customer.care@cp.com
Podmiot odpowiedzialny: SAS Etablissements Georges
Renault, 38 rue Bobby Sands, ZAC de la, Lorie 44800
Saint-Herblain, France, customer.care@cp.com
Kraj pochodzenia: Węgry (HU)

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940171928	Zestaw przygotowania powietrza FRL 3/8" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarownicza 3/8" Chicago Pneumatic
8940171570	Złączka obrotowa 3/8" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940171787	Zestaw frezów Double Cut 6mm Chicago Pneumatic
8940171786	Zestaw frezów Power Cut 6mm Chicago Pneumatic
8940171788	Zestaw frezów Alu Cut 6mm Chicago Pneumatic
8940176749	Szybkozłącze BSP GZ 3/8" (Euro 7.6) Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel BSP GZ 3/8" Chicago Pneumatic